

หลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น สุโขทัย



หลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น สุโขทัย

สืบสานความงามตามแบบสถาปัตยกรรมไทย
ด้วยลวดลายกระเบื้องที่สวยงาม
คงความเป็นเอกลักษณ์

ลายร่องลึกออกแบบพิเศษเพื่อป้องกันการรั่วซึม

กระเบื้องผืน

ขนาด : กว้าง 16.5 ซม. ยาว 27.5 ซม. หน้า 1 ซม.
น้ำหนัก : 0.85 กก. / แผ่น
จำนวนแผ่น / ตร.ม. : 60 แผ่น



สีแดงจิดจรัส



สีขาวพรวนกา



สีเหลืองทึบ



สีน้ำเงินไพฑูริย์



สีเขียวมรกต



สีน้ำตาลรัศมี

กระเบื้องเชิงชาย

ขนาด : กว้าง 16.5 ซม. ยาว 19.5 ซม. หน้า 1 ซม.
น้ำหนัก : 0.75 กก. / แผ่น
จำนวนแผ่น / ม. : 6 แผ่น




คุณสมบัติเด่นของหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น สุโขทัย เปรียบเทียบกับหลังคาดินเผาทั่วไป

หลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่น สุโขทัย	หลังคาดินเผาทั่วไป
<ul style="list-style-type: none"> • กระเบื้องมีขนาดและลายร่องลึกได้มาตรฐานทุกแผ่น ไม่มีคองด้วยคุณภาพมาตรฐานการผลิตจากเอสซีจี ทำให้หลังคาได้อย่างมั่นใจ ไม่เกิดปัญหาหลังคารั่วซึม • สีสนสวยงาม สม่ำเสมอและประณีตตามแบบสถาปัตยกรรมไทย ด้วยกระบวนการเคลือบสีรองพื้นก่อนพ่นสี และเผาด้วยเตาคุณภาพสูงได้มาตรฐาน ที่อุณหภูมิความร้อนสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส • ขึ้นรูปด้วยระบบ Extruder ทำให้ผิวกระเบื้องเรียบเนียนสวย โบลกุลของกระเบื้องจับแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน • คัดสรรวัตถุดิบจากเนื้อดินคุณภาพดี • ขอบเกาะที่ท้องกระเบื้องมีความแข็งแรงเป็นเนื้อเดียวกับกระเบื้อง ไม่แตกหักง่าย 	<ul style="list-style-type: none"> • กระเบื้องแต่ละแผ่นมีขนาดไม่ได้มาตรฐาน เมื่อมุงแล้วมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาหลังคารั่วซึมภายหลังการติดตั้ง • สีสนของกระเบื้องแต่ละแผ่นมีโอกาสไม่สม่ำเสมอ กัน ด้วยกระบวนการทำสีเคลือบและเผาด้วยเตาอุโมงค์ ซึ่งไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิการเผาได้ ส่งผลต่อความสม่ำเสมอของสี • ไม่ได้ขึ้นรูปด้วยระบบ Extruder ผิวกระเบื้องจึงไม่เรียบเนียน

ป้องกันการรั่วซึมได้อย่างมั่นใจ

ด้วยการออกแบบกระเบื้องลักษณะเฉพาะ ให้มีทิศทางน้ำไหลลงน้ำตามลายร่องลึกจากปลายแหลมบริเวณชายกระเบื้องแฉวงลงแฉวง จึงมั่นใจยิ่งขึ้นว่าน้ำจะไม่ไหลย้อนกลับ ทำให้เกิดการรั่วซึม

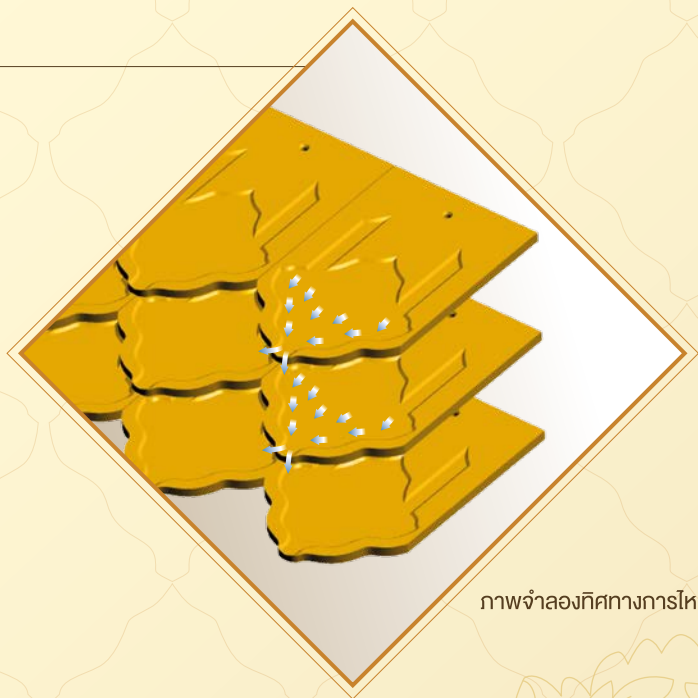

ภาพจำลองทิศทางน้ำไหลลงน้ำ

ข้อมูลการติดตั้งสินค้า

1. ระยะแป

แถวแรก (ห่างจากเชิงชาย)	12.5 ซม.
แถวที่สอง	8 ซม.
แถวถัดไป (พื้นหลังคา)	10 ซม.

2. องศาที่เหมาะสม : 35-60 องศา

**หมายเหตุ : สำหรับความลาดชันหลังคาที่ต่ำกว่าข้อกำหนดข้างต้นแนะนำให้ใส่แผ่นรองวัสดุหลังคา (Sub Roof : แผ่นเหล็กอลูซิงค์แบบเรียบ) ได้แป และต้องไม่ต่ำกว่า 20 องศา

MHB-S-R11-C007-6208

* สือขอผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design and layout are Copyright © 2019, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ

SCG HOME Contact Center 02-586-2222

Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com